



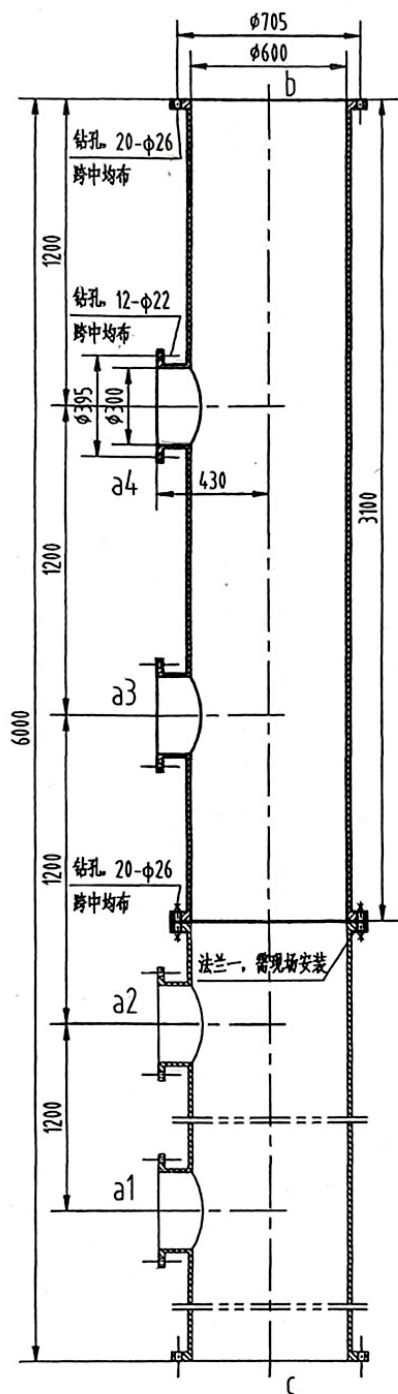

管口方位图



技术条件

- 1、工作压力： $\leq 4\text{kPa}$ （表压），工作温度： $\leq 80^\circ\text{C}$ ，
介质：含 SO_2 、硫酸雾的制酸尾气和含 NaOH 的循环液；
- 2、设备本体材质为玻璃钢，壁厚不低于12mm，由供货单位根据此图设计、制作；
- 3、供货范围：法兰一及其以上部分复喷管（ $L=3100$ ）、法兰、喷嘴安装口等；
- 4、设计、制造、检验标准：HG/T 20696-1999《玻璃钢化工设备设计规定》。

管口表

代号	公称尺寸	连接尺寸标准	密封面形式	用途或名称
a1-a4	300	HG/T20592-2009 PL300-6	FF	喷嘴安装口
b	600	HG/T20592-2009 PL600-6	FF	进气口
c	600	HG/T20592-2009 PL600-6	FF	出气口（排液口）

四川宏达股份有限公司有色基地冶炼厂

30kt/a硫酸装置

审 定			尾 气 复 喷 管 ($\phi 600 \times 6000$) 工 艺 条 件 图	
审 核				
校 核				
设 计				
制 图				
描 图			比 例	

第 张 共 张

业 名 期
专 姓 日
会 签