
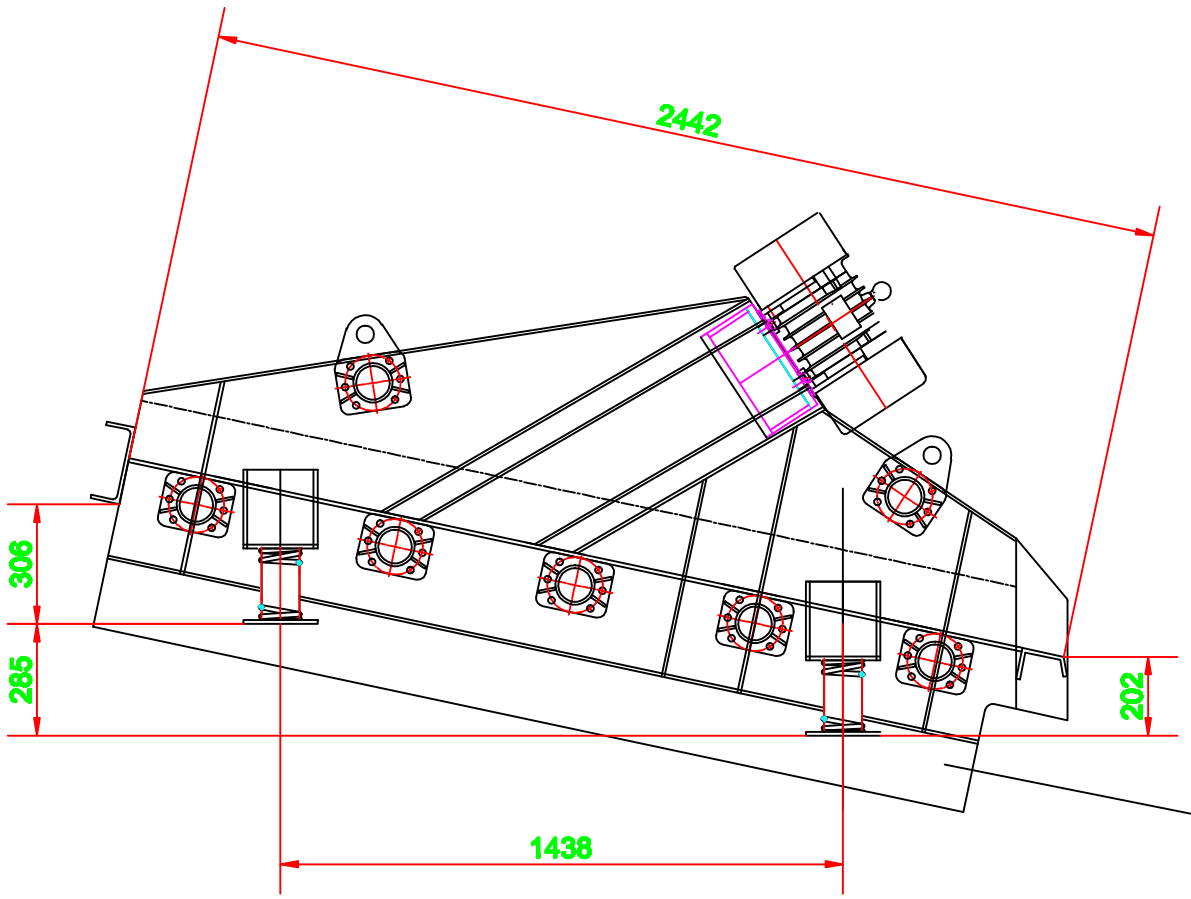


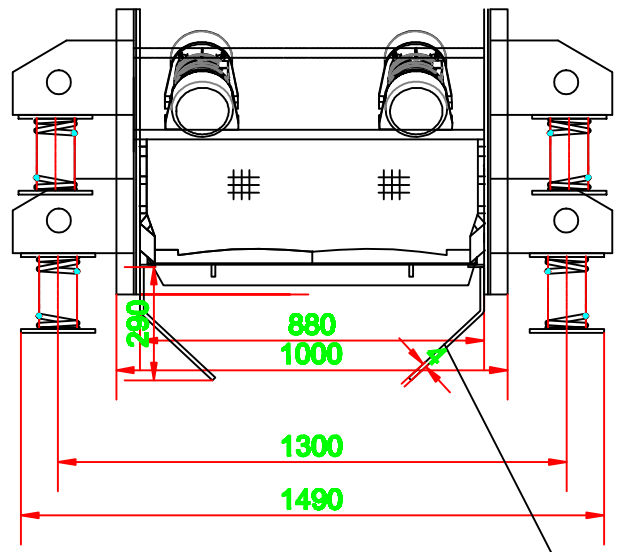

振动筛下方，左右后三方设浆液防护板，材质304，厚度4mm

技术参数

给料能力		t/h	80m³/h
电机功率		Kw	2*1.5Kw
筛网规格		目	4
筛网丝径		mm	1.2
筛网层数			1
筛面倾角		°	12
电机	防护等级		IP65
	电压	V	380
	转速	r/min	1000

技术参数

箱板厚度：10mm，材质Q355

主梁厚度：8mm,材质Q355

振动电机：XMV16-6 2*1.5KW IP65

筛网：4目304不锈钢筛网

筛面倾角：12°

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	四川宏达股份有限公司	总装条件图
设计		王鸿寸 弓里	标准化		图样标记	重量 比例
审核		程海中				1:25
工艺			日期	2026/9/16	共 页	第 页

直线振动筛